

Capatect-Rolladenanschlußprofil 648




Profilleiste für seitliche Anschlüsse an Führungsschienen.
Bewegungsentkoppelnd durch TPE-Schlaufe.

Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Als seitlicher Anschluss an Führungsschienen (z. B.: Rolladenführungsschiene u. ä.). Dient zur Ausbildung und Abdichtung von Anschlüssen innerhalb von Wärmedämmverbundsystemen an angrenzende Bauteile. Die Verarbeitung muss stoßfrei erfolgen, die maximale Einbaulänge beträgt 1,40 bzw. 2,40 m je nach Profillänge.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ■ keine starre Anbindung der Putzschale ■ flexibler Anschluß ohne Verschraubung ■ bewegungsentkoppelnd durch TPE-Schlaufe ■ gleiches Gewebe wie in der Flächenarmierung, kein systemfremdes Material ■ selbstklebend ■ UV-beständig ■ schlagregendicht ■ alterungsbeständig ■ nach Abtrennen der Schutzlasche gleichmäßig breite Randfugen; Trennschnitt entfällt
Verpackung/Gebindegrößen	Karton mit 25 Stück à 1,40 m = 35,0 m Karton mit 25 Stück à 2,40 m = 60,0 m
Farbtöne	Profilkörper: Weiß
Lagerung	Eben, spannungsfrei, vor anhaltender Sonneneinstrahlung, vor Aufheizung und vor mechanischer Belastung schützen.
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none"> ■ Länge 1,40 m oder 2,40 m ■ Gewebestreifen aus Capatect-Gewebe 650, ca. 130 mm breit ■ Profillbreite = 13 mm
Produkt-Nr.	648

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muß eben, sauber, trocken, fest, tragfähig und frei von trennenden Substanzen sowie tragfähig und tauglich für Verklebungen sein. Mit dem Profil ist eine Klebprobe auf dem Originaluntergrund auszuführen. Hinweis: Zur Gewährleistung eines sicheren Einbaus müssen Fenster und Türen nach den geltenden Richtlinien der Verbände (z. B. RAL Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren) und dem neuesten Stand der Technik befestigt sein, so daß unzulässige Bewegungen ausgeschlossen sind.
Verbrauch	1,0 m/m

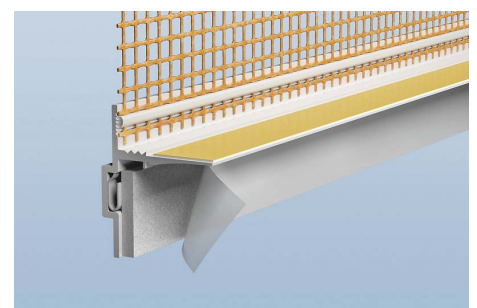

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitung und in der Trocknungsphase dürfen die Umgebungs- und Untergrundtemperaturen nicht unter +5 °C und über +30 °C liegen. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf den Kommentar ATV DIN 18345 Punkt 3.1.3 ungeeignete klimatische Bedingungen.

Montage

Die Profile sind erst unmittelbar vor der Dämmplatten-Befestigung anzukleben. Eine längere Zeit der Vormontage kann sich ungünstig auf den Profilverbund auswirken. Die geplante Kante ausmessen und am Untergrund anzeichnen. Der Klebeuntergrund muss eben, sauber, trocken, frostfrei, stabil und frei von Stoffen (z. B.: Fett, Schmutz, Staub, Russ, Algen etc.) sein, die den Haftverbund beeinträchtigen. Bitte beachten Sie eventuell werkseitig aufgebrauchte Oberflächenbehandlung. Vor dem Aufbringen der Anputzleiste ist unbedingt eine Klebprobe durchzuführen. Sämtliche Arbeiten an den Anputzleisten (Ablängen, Gehrung etc.) sind vor dem Ankleben durchzuführen. Die Anputzleiste zunächst positionieren und von oben nach unten andrücken. Nach der richtigen Positionierung ist das Profil über die gesamte Länge fest anzupressen. Ein starker Anpressdruck ist entscheidend für die Klebekraft und damit für die spätere Endhaftung.

Die Folienstreifen dienen zur Überdeckung des Fensterrahmens und sind entsprechend zu fixieren. An dem Klebestreifen der äußeren Folie kann ggf. eine Fensterabdeckfolie befestigt werden. Nachfolgend die Dämmplatten so verkleben, dass sie bündig mit der Vorderkante der PVC-Leiste abschließen. Den Gewebestreifen in die jeweils zum Einsatz kommende Armierungsmasse einbetten. Ist der anschließend aufgebrauchte Oberputz abgebunden, wird der Folienstreifen vorsichtig abgetrennt.

Hinweise

KundenServiceCenter

Tel.: 0 61 54 / 71 17 10
Fax: 0 61 54 / 71 17 11
E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

Technische Information Nr. 648 · Stand: Januar 2014

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88