


Histolith



Glatte Wand

Mineralische Werkstoffe für hochwertige Oberflächen



Das bewährte Histolith System für die glatte Wand

Kalkspachtelmassen und Silikat- oder Kalkfarben aus dem Histolith System sind optimal aufeinander abgestimmt. Hochwertige Rezepturen auf Basis von wertvollen mineralischen Bindemitteln und Füllstoffen garantieren größtmögliche Verarbeitungssicherheit bei optimalen technischen, bauphysikalischen und optischen Eigenschaften. Eine perfekte Spachtelung und die Beschichtung ohne störende Werkzeugspuren wird für den fachkundigen Handwerker deutlich erleichtert.



Geschmeidige Kalkspachtelmasse mit hoher Standfestigkeit.



Auftrag mit der Zahnkelle ergibt eine gleichmäßige Schichtdicke.



Einbetten von Histolith Armierungsgewebe bei rissgefährdeten Untergründen.



Einfaches Verschleifen des frischen Kalkspachtels mit der Raket.



Histolith Kalkspachtel lassen sich nach der Trocknung leicht schleifen.



Alternativ kann die Oberfläche nach dem Anziehen des Kalkspachtels gefilzt werden.



Grundierung mit Histolith Sol-Silikat-Fixativ zwecks Egalisierung der Untergrundsauhfähigkeit.



Für perfekte Oberflächen wird Histolith PremiumSilikat mit einer ungepolsterten Farbwalze aufgetragen, Florhöhe 12-18 mm.



Auftrag von Histolith Innenkalk in traditioneller Technik mit der Bürste.




Natürlich glatte Wände mit mineralischen Werkstoffen

Gerade in Innenbereichen sind glatte Wandflächen nach wie vor im Trend. Besonders hochwertig wirken tuchmatte, mit mineralischen Werkstoffen erstellte Oberflächen.

Bauphysikalisch und baubiologisch erste Wahl

Mineralische Spachtelmassen und Beschichtungen sind nicht nur besonders elegant, sie tragen auch entscheidend zur Behaglichkeit im Wohnraum bei. Die offenporige Wandoberfläche kann Feuchtigkeitsspitzen aus der Raumluft absorbieren, zwischenspeichern und später wieder abgeben. Dadurch wird ein ausgeglichenes Raumklima sichergestellt.

Schnelle Aufnahme und Abgabe von Feuchtigkeit der mineralischen Wandoberfläche

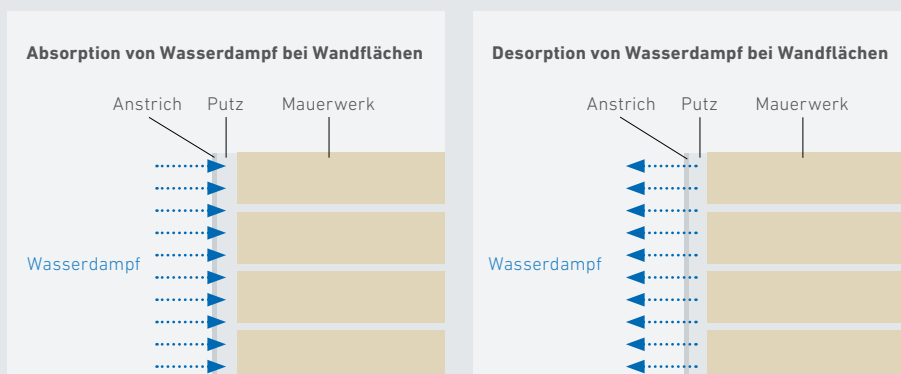

Natürlicher Schimmelschutz

Kalkspachtelmassen und mineralische Beschichtungen sind hoch alkalisch und bieten daher einen natürlichen Schimmelschutz. Zudem wird die auf kalten Wandoberflächen anfallende Kondensfeuchtigkeit – ein häufiges Problem in Altbauten – von der mikroporösen Oberfläche aufgesaugt. Dadurch bleibt die Bauteiloberfläche trocken, Schimmelpilzen wird die Lebensgrundlage entzogen.

Für besonders elegante Oberflächen in mineralmatter Optik

Histolith Kalkspachtel brillant und Histolith PremiumSilikat

Entscheidender Vorteil von Histolith Kalkspachtel brillant ist die vielfältige Anwendbarkeit, die durch eine Auftragsdicke von bis zu 10 mm sowie eine lange Offenzeit von maximal 8 Stunden möglich wird. In Kombination mit Histolith PremiumSilikat lassen sich perfekte Oberflächen in hochwertiger mineralmatter Optik schaffen.

Verarbeitungsempfehlung:

Den geschliffenen und geglätteten Histolith Kalkspachtel brillant mit Histolith Sol-Silikat-Fixativ grundieren und 1- bis 2-mal mit Histolith PremiumSilikat mit einer ungepolsterten Farbwalze (Floorlänge 12–18 mm) beschichten.

Histolith Kalkspachtel brillant

- Edelweiße, besonders hochwertige Oberfläche
- Optimale bauphysikalische Eigenschaften
- Hervorragende Verarbeitungseigenschaften
- Universell im Innenbereich anwendbar



Histolith PremiumSilikat

- Sol-Silikat-Farbe für höchste Ansprüche
- Nassabriebklasse 1, Deckvermögen Klasse 1
- Besonders elegante Oberflächen
- Hervorragende Verarbeitungseigenschaften



Histolith Sol-Silikat-Fixativ

- Mineralisches Grundier- und Verdünnungsmittel
- Diffusionsoffen
- Verfestigt und egalisiert die Saugfähigkeit



Für besonders natürliche Oberflächen in traditioneller Optik

Histolith Kalkspachtel Natur und Histolith Innenkalk

Histolith Kalkspachtel Natur weist die Eigenschaften einer klassischen Kalkglätte auf, ist jedoch deutlich leichter in der Verarbeitung: Das Produkt fällt nicht ein und lässt sich auch bei dickschichtigem Auftrag bis 10 mm besonders geschmeidig aufziehen. Eine besonders natürliche Oberfläche ergibt die nachfolgende Beschichtung mit Histolith Innenkalk.

Verarbeitungsempfehlung:

Die fertig gespachtelte Oberfläche zunächst mit Wasser vornässen und anschließend Histolith Innenkalk zweimal in traditioneller Weise mit der Bürste auftragen.

Histolith Kalkspachtel Natur

- Naturweiße Oberfläche
- Breites Anwendungsgebiet
- Extrem diffusionsfähig
- Leichtgängig

Bei rissgefährdeten Untergründen:

Histolith Armierungsgewebe

- Für die Armierung von Histolith Kalkspachtel
- Hochwertiges Glasgewebe
- Maschenweite 4 x 4 mm
- Angenehme Verarbeitung



Histolith Innenkalk

- Gut deckende Innenfarbe auf Kalkbasis
- Hoher Weißgrad
- Wischfeste Oberfläche





CAPAROL

Farben Lacke Bautenschutz

Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt
Tel. 06154 71-0
Fax 06154 71-71391

Niederlassung Berlin

Schnellerstraße 141
12439 Berlin
Tel. 030 63946-0
Fax 030 63946-288

Abteilung Histolith

Tel. 06154 71-1423
Fax 06154 71-970354
baudenkmalpflege@caparol.de