TECHNISCHE INFORMATION NR. 667/02

Capatect Gewebeanschlussprofil Blech 667/02

Aufsteckprofil mit integriertem Gewebestreifen für entkoppelte Anschlüsse an bauseitigen Verblechungen

Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Kunststoffprofil mit integriertem Gewebestreifen für einen entkoppelten Anschluss zwischen Putz und bauseitigen Verblechungen.
Eigenschaften	■ Aufsteckprofil aus Kunststoff ■ Entkoppelte Anschlussmöglichkeit für bauseitige Verblechungen ■ Exakte Aufnahme in einer Flucht durch Steckverbindermontage ■ Gezielte Wasserführung
Verpackung/Gebindegrößen	Karton mit 25 Stück
Farbtöne	Profilkörper: weiß, Gewebe: orange
Lagerung	Eben und spannungsfrei lagern, vor anhaltender Sonneneinstrahlung, Aufheizung und mechanischer Belastung schützen.
Technische Daten	■ Länge 2,0 m ■ Gewebestreifen aus Capatect Gewebe 650 ca. 135 mm breit.
Produkt-Nr.	667/02

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss eben, sauber, trocken, fest, tragfähig und frei von trennenden Substanzen sein.
Verbrauch	1,0 m/m
Verarbeitungsbedingungen	Während der Verarbeitung- und in der Trocknungsphase dürfen die Umgebungs- und Untergrundtemperaturen nicht unter +5 °C und über +30 °C liegen. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf das Merkblatt "Verputzen, Wärmedämmen, Spachteln, Beschichten bei hohen und niedrigen Temperaturen" vom Bundesverband Ausbau und Fassade. Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind geeignete Maßnahmen zum Schutz der bearbeiteten Fassadenflächen zu treffen.
Montage	Nach ausreichender Aushärtung der Dämmplattenverklebung das Profil auf der Verblechung durch Aufstecken positionieren. Die Montage des Anschlussprofil ist so auszuführen, dass ein ausreichender Abstand zwischen Verblechung und Profil vorhanden ist, damit temperaturbedingte Bewegungen aus der Verblechung nicht direkt auf das Profil einwirken können. Die Profile werden mittels Steckverbinder stirnseitig miteinander verbunden und dabei exakt ausgerichtet. Die Armierungsmasse in Breite des Gewebestreifens vorlegen.

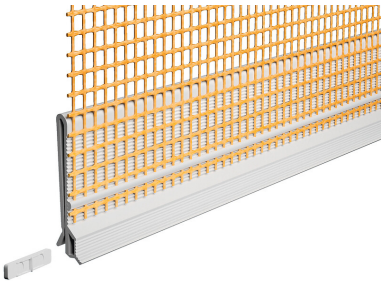

CAPAROL

Das Profil in der frischen Armierungsmasse waage- und fluchtgerecht ausrichten und einspachteln. Überschüssige Armierungsmasse mit einem geeigneten Edelstahlglätter über dem Gewebestreifen abziehen.

Werden Profile gestoßen verlegt, ist im Übergang der Profile eine Gewebeüberlappung von mindestens 10 cm herzustellen. Die nachfolgende Flächenarmierung ca. 10 cm überlappen lassen. Ist am Profilstoß keine Gewebeüberlappung vorhanden, muss die Flächenarmierung bis zur Putzabzugskante des Profils geführt werden.

Hinweis:

Nicht geeignet zur Überbrückung von Fensterbankstößen / Blechen mit Stoßerbindern
Ab Blechlängen von mehr als 3 m sind vorzugsweise Kappleisten zu verwenden.
Das Profil darf nicht zur Befestigung oder Fixierung des Blechs verwendet werden.
Bei Richtungswechseln ist das Profil auf Gehrung zu schneiden.
Wandanschlussbleche müssen nahezu am Dämmstoff anliegen und geradlinig verlaufen.

Hinweise

Entsorgung

Materialreste nach EAK 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) entsorgen.

Technischer Beratungsservice

Tel.: +49 6154 71-71710
Fax: +49 6154 71-71711
E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · D-64372 Ober-Ramstadt · Internet www.caparol.de · E-Mail info@caparol.de