



# INNENFARBEN

Hochwertig. Umfassend. Nachhaltig.

THE POWER OF SURFACE.



# VORWORT

Freuen Sie sich auf ein Profisortiment der Extraklasse! Ob Qualität, Sortimentsbreite, Nachhaltigkeit, Farbtonvielfalt oder Innovationskraft: Dieses Innenfarbenprogramm setzt vielfach den Maßstab. Alle Produkte sind „Made in Germany“ – produziert mit Sorgfalt und Verantwortung von Deutschlands größtem Hersteller von Bauanstrichmitteln.

Ob Dispersions-, Silikat-, Siliconharz-, Funktions- oder Latexfarben: Caparol Innenfarben halten für alle in der Praxis auftretenden Renovierungs- und Sanierungsfälle die passende Produktlösung bereit. Ob strahlend weiß, fein abgetönt oder fröhlich bunt: Setzen Sie mit der richtigen Farbigkeit jeden Raum gekonnt in Szene.

Nachhaltigkeit ist eines der großen Themen unserer Zeit und entwickelt sich immer stärker zu einer globalen gesellschaftlichen Bewegung.

Caparol nimmt hier seit jeher eine Vorreiterrolle ein. Als Unterzeichner des UN Global Compact verstehen wir Nachhaltigkeit als integralen Bestandteil unserer Unternehmens- und Geschäftsphilosophie. Mit unserer Initiative #MITCAPAROLUMDENKEN bauen wir unser verantwortungsvolles Handeln weiter aus. Weiterhin steht Caparol für Meilensteine in der Entwicklung nachhaltiger Produkte. Wir setzen konsequent auf verantwortungsvolle Innovationen und bieten z. B. mit Indeko-plus und CapaGreen ein umfangreiches Produktsortiment, mit dem wir einen Beitrag zu Wohngesundheit, Wohlergehen sowie Ressourcen- und Klimaschutz leisten.



# INHALT

Siegel und Piktogramme	4
Sortimentsübersicht	5
Dispersionsfarben	7
Silikatfarben	9
Siliconharzfarben	11
Funktionsfarben	13
Latexfarben	15
FinishLine	17
CapaGreen	19
Umfassende Services	20
Caparol Club	21
Caparol Trendfarben	22
Nebelfreies Spritzen mit Nespri	23

## DER PERFEKTE PARTNER FÜR ALLE GESTALTER BESSERER LEBENSÄRÄUME

Seit über 125 Jahren erfindet Caparol Oberflächen immer wieder neu, um Gebäude schöner, gesünder, effizienter und nachhaltiger zu machen. Entdecken Sie unsere umfassenden Produktlösungen und Services. Entdecken Sie die Kraft der Oberfläche.



**THE POWER OF SURFACE.**

# SIEGEL UND PIKTOGRAMME

## ALLE PRODUKTAUSZEICHNUNGEN AUF EINEN BLICK.



**E.L.F. plus Wohlfühlklima:**  
Emissionsminimiert, frei von Weichmachern, Lösemitteln und Konservierungsmitteln



**natureplus:** Umweltgütesiegel für gesunde und nachhaltige Bauprodukte



**E.L.F. Standard:**  
Emissionsminimiert, frei von Weichmachern und Lösemitteln



**Nebelfreie Airless-Beschichtung:** Die patentierte Technologie für nebelfreies Spritzen



Für ein gesundes Raumklima:  
**Zertifikat TÜV Nord „Schadstoffgeprüft“**



**ColorExpress-Tönttechnologie:** Vielfältig abtönbar im Wunschfarbton



Das Plus für ein gesundes Raumklima:  
**Zertifikat TÜV Nord „Für Allergiker geeignet“**



**Blauer Engel:** Kennzeichnet Produkte, die über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus auf Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit geprüft sind



**Extra feine Oberfläche**

[www.blauer-engel.de/uz102](http://www.blauer-engel.de/uz102)

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN.

Die DIN EN 13300 ist die Norm für Dispersionsfarben und alle wasserhaltigen Beschichtungsmittel für Wände und Decken im Innenbereich. Nach der Grobunterteilung von Anwendung und Bindemitteltyp sind die weiteren Kriterien Nassabriebbeständigkeit, Glanz, Kontrastverhältnis (Deckvermögen) und maximale Korngröße.



**DIN EN 13300**  
**Die Norm für innen**

Die Nassabriebbeständigkeit beurteilt die Beständigkeit der Beschichtung gegen mechanische Beanspruchung. Es gibt Nassabriebklassen von 1 bis 5, wobei Stufe 1 die höchste Nassabriebbeständigkeit hat.

Beim Glanz differenziert die DIN EN 13300 die vier Glanzabstufungen glänzend, mittlerer Glanz, matt und stumpfmatt.

Beim „mittleren Glanz“ dürfen die eingeführten Begriffe „seidenmatt“ und „seidenglänzend“ beibehalten werden.

Beim Kontrastverhältnis (Deckvermögen) sind vier Klassen (1 – 4) definiert. Beschichtungsmittel der Klasse 1 haben das höchste Deckvermögen.

Die maximale Korngröße klassifiziert wasserhaltige Beschichtungsmittel nach fein, mittel, grob und sehr grob. Strukturlose Beschichtungsmittel für Wände und Decken sind in der Regel „fein“.

# SORTIMENTSÜBERSICHT

## DIE EINZELNEN PRODUKTGRUPPEN.

Mit einem modernen, klar strukturierten Verpackungsdesign schafft Caparol Orientierung. Dafür sorgt ein übersichtliches und einheitliches Farbleitsystem, das die sechs Produktgruppen Dispersionsfarben, Silikatfarben, Siliconharzfarben, Funktionsfarben, Latexfarben sowie die FinishLine

deutlich kennzeichnet und voneinander abhebt. Dies erleichtert die Auswahl Ihres Innenfarbenfavoriten ebenso wie das schnelle Erfassen von Produktnutzen, Produkteigenschaften und Anwendungsbereich auf dem Etikett: Immer erhalten Sie alle wesentlichen Informationen auf einen Blick.

### DISPERSIONSFARBEN

Indeko-plus | PremiumClean | PremiumColor  
CapaMaXX | CapaMaXX Pro | Malerit  
CapaTrend | CapaDIN



### GRUNDIERUNGEN

HaftGrund EG | CapaSol RapidGrund  
CapaSol Konzentrat

### SILIKATFARBEN

Sylitol® Bio-Innenfarbe  
Sylitol® PremiumSilikat



### GRUNDIERUNGEN

Sylitol® RapidGrund 111

### SILICONHARZFARBEN

CapaSilan



### GRUNDIERUNGEN

Dupa-Putzfestiger  
OptiSilan TiefGrund

### FUNKTIONSFARBEN

Indeko-W | Fungitex-W | Malerit-W  
Aqua-inn N°1 | IsoDeck | Dupa-inn N°1  
Dupafix multi



### GRUNDIERUNGEN

Minera Universal | CapaGrund Universal  
FungiGrund | Capaplex | PutzGrund 610  
FibroSil | AquaSperrgrund | Filtergrund grob

### LATEXFARBEN

SeidenLatex | Latex Samt 10  
Latex Satin 20 | Latex Gloss 60



### FINISHLINE

RF-RaumFinish | MattFinish | OptiFinish



# VIELSEITIG FARBIG

Dispersionsfarben zeichnen sich durch ihre enorme Vielseitigkeit aus – von dünnfilmig über hoch füllend bis hin zu strukturiert oder glatt. Mit dieser Produktgruppe lassen sich nahezu alle Anforderungen in höchster Farbtonvielfalt realisieren. Die universelle Einsatzvielfalt und gute Verarbeitungseigenschaften

machen Dispersionsfarben sowohl bei Fachhandwerkern als auch bei Auftraggebern so beliebt. Caparol Innenfarben werden ohne Lösemittel und Weichmacher hergestellt. Der zusätzliche Verzicht auf Konservierungsmittel wird durch das blaue E.L.F. plus-Logo gekennzeichnet.

## Indeko-plus

EINE KLASSE FÜR SICH.



**Ressourcenschonende  
Premium-Innenfarbe  
für hochwertigste, matte  
Oberflächen.**

- Zeitersparnis durch eine leichtgängige und schnelle Verarbeitung
- Geringer Verbrauch durch hohe Ergiebigkeit in Kombination mit höchster Deckkraft
- CO<sub>2</sub>-Einsparung durch nachhaltige Herstellung\*



[www.blauer-engel.de/uz102](http://www.blauer-engel.de/uz102)

### Konservierungsmittelfrei – E.L.F. plus

Ausgezeichnet für alle, die auf beste Gesundheit achten.



Indeko-plus ist dank seiner E.L.F. plus-Rezeptur **frei von Konservierungsmitteln sowie emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacherfrei.**



Als erste Caparol Innenfarbe im Premiumbereich punktet Indeko-plus mit einem zusätzlichen Plus: Der TÜV Nord hat die Farbe umfangreich geprüft und ihr das Allergikersiegel „Für Allergiker geeignet“ verliehen.



[www.blauer-engel.de/uz102](http://www.blauer-engel.de/uz102)
























### Nachhaltigkeit




\*Je mehr Kunden sich für Indeko-plus entscheiden, desto mehr Ressourcen werden nachhaltig geschont. Indeko-plus ist zu 100% klimaneutral produziert, das Gebinde besteht zu 70% aus recyceltem Plastik und das in Indeko-plus enthaltene Bindemittel spart bis zu 62% CO<sub>2</sub> im Vergleich zu einem herkömmlichen Bindemittel ein.



Weitere Informationen unter [caparol.de/mitcaparolumdenken](http://caparol.de/mitcaparolumdenken)

# DISPERSIONSFARBEN

INNEN-FARBEN	 Indekoplus	 Premium Clean	 Premium Color	 CapaMaXX	 CapaMaXX Pro	 Malerit	 CapaTrend	 CapaDIN
weiß	ja	ja	-	ja		ja	ja	ja
Altweißtypen	-	-	-	altweiß RAL 9010 / lichtweiß RAL 9016	altweiß RAL 9010 / lichtweiß RAL 9016	altweiß RAL 9010	altweiß RAL 9010 / lichtweiß RAL 9016	altweiß RAL 9010
Verdünnung mit Wasser möglich?	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
E.L.F./E.L.F. plus								
Blauer Engel	ja	-	-	-	ja	ja	ja	-
allergikergesamt	ja	-	-	-	-	ja	-	-
Fülleigenschaften	++	+	+	++	+	++	++	+++
Reinigungsfähigkeit	+	+++	++	+	+	0	0	0
Nassabriebklasse	1	1	1	2	2	2	3	3
Deckvermögensklasse	1	2	-	1	1	1	1	2
Ergiebigkeit (m <sup>2</sup> /Liter)	8	7	8	8	8	7	7	6
Verbrauch	125	140	125	125	125	140	140	150
Glanz	stumpfmatt	stumpfmatt	stumpfmatt	stumpfmatt	stumpfmatt	stumpfmatt	stumpfmatt	stumpfmatt
Tönbarkeit über ColorExpress	 ◆	 ◆	 ◆	 ◆	 ◆	 ◆	 ◆	w
Gebindegrößen Standard in Liter	2,5 / 5 / 12,5	5 / 12,5	-	2,5 / 5 / 12,5 / 15	5 / 12,5	2,5 / 5 / 12,5	2,5 / 5 / 12,5 / 15	5 / 12,5 / 15
Gebindegrößen Airfix/Nespri in Liter	-	-	-	25 / 120	-	25	25	15 / 25 / 120 / 750
Gebindegrößen ColorExpress in Liter	1,25 / 2,5 / 5 / 7,5 / 12,5	5 / 12,5	2,35 / 4,7 / 7,05 / 11,75	2,5 / 7,5 / 12,5	5 / 12,5*	1,25 / 2,5 / 5 / 7,5 / 12,5	2,5 / 5 / 7,5 / 12,5	-

PASSENDE GRUNDIERUNGEN	Transparent, wasserverdünnbar		Pigmentiert, wasserverdünnbar
	 CapaSol Konzentrat	 CapaSol RapidGrund	 HaftGrund EG
<b>Eigenschaften</b>			
Anwendungsbereich	innen + außen	innen + außen	innen + außen
Verfestigend	+++	++	+
Eindringvermögen	+++	++	+
Haftvermittelnd	-	-	+
Hydrophobierend	0	0	+
Verdünnung	bis 1:5 mit Wasser	bis 1:2 mit Wasser	bis 5% mit Wasser
Verbrauch ml/m <sup>2</sup>	50-200	150-200	150-200
<b>Untergrund</b>			
Gering saugend	-	-	++
Saugend	++	++	+
Sandend	+	+	-
Kreidend/mehlend	0	0	-
Isolierend	-	-	-
Tönbar	0	0	ja
Gebindegrößen (in Liter, soweit nicht anders angegeben)	10	2,5 / 10	5 / 12,5 / 25 / 120 (Airfix-Einstellung)

**Bewertung**  
 sehr gut +++  
 gut ++  
 befriedigend +  
 wenig geeignet 0  
 ungeeignet -

**Verbrauch**  
 Hierbei handelt es sich um Richtwerte. Der exakte Verbrauch hängt von der Beschaffenheit des Untergrunds ab und sollte durch Probe am Objekt ermittelt werden.

◆ alle Kollektionen  
 ◆ nur bis Hellbezugswert ca. 40  
 ◆ nur bis Hellbezugswert ca. 70 (PlantaGeo bis ca. 60)  
 ◆ nur Mineralpigmentierung bis Hellbezugswert ca. 70  
 ◆ nur unter Hellbezugswert ca. 30  
 W nur Werkstönungen – Anfrage auf Machbarkeit erforderlich  
 \* Tönung aus Weißware

# NATÜRLICH HOCHWERTIG

Silikat-Innenfarben von Caparol erfüllen höchste Anforderungen an Wohngesundheit, Ökologie und Raumlufthygiene. Sie sind emissionsminimiert sowie frei von Weichmachern, Löse- und Konservierungsmitteln. Zusätzliches Plus für ein gesundes Raumklima: Sylitol® Bio-Innenfarbe trägt das Allergikersiegel „Für Allergiker geeignet“ (TÜV Nord).

Durch ihre natürliche Alkalität und hohe Wasserdampfdurchlässigkeit reduzieren sie zudem die Gefahr von Schimmelbefall. Sie sind ideal für den Einsatz z. B. in Kinderzimmern, Wohn-, Schlaf- und Arbeitsräumen, Kindergärten, Schulen oder Seniorenresidenzen. Silikatische Produkte von Caparol zeichnen sich zudem durch ihre sehr gute Verarbeitung aus.

## Sylitol® Bio-Innenfarbe

### DIE MINERALISCHE WOHNRAUMFARBE.



#### Dispersions-Silikatfarbe nach DIN 18 363.

- Ausgeglichenes Raumklima, da Feuchtigkeitsspitzen in der Raumluft reguliert werden
- Schutz vor Schimmelbefall durch natürliche Alkalität und hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- Klimaschutz, da durch die nachhaltige Herstellung CO<sub>2</sub> eingespart wird\*



#### Nachhaltigkeit

##### 62 % CO<sub>2</sub>-EINSPARUNG IM BINDEMITTEL

Bei der Produktion von Sylitol® Bio-Innenfarbe verzichten wir im Bindemittel zu 100% auf fossile Rohstoffe: Stattdessen kommen neben Kaliwasserglas Biogas und Bio-Naphtha zum Einsatz. Diese werden aus zertifizierter Biomasse gewonnen. Das bedeutet konkret: Das in Sylitol® Bio-Innenfarbe enthaltene organische Bindemittel spart so bis zu 62% CO<sub>2</sub> im


Vergleich zu einem herkömmlichen Bindemittel ein.\*

\* Herstellung Bindemittel im Biomassenbilanz-Verfahren.

Weitere Informationen unter  
[caparol.de/mitcaparolumdenken](http://caparol.de/mitcaparolumdenken)

# SILIKATFARBEN

INNENFARBEN		
	Sylitol® Bio-Innenfarbe	Sylitol® PremiumSilikat
weiß	ja	ja
Altweißtypen	altweiß RAL 9010	-
Verdünnung mit Wasser möglich?	ja	ja
E.L.F./E.L.F. plus		
TÜV-Zertifizierung	allergikergeeignet	-
Fülleigenschaften	++	+
Reinigungsfähigkeit	o	o
Nassabriebklasse	2	1
Deckvermögensklasse	2	1
Ergiebigkeit (m²/Liter)	7	7
Verbrauch	140	140
Glanz	stumpfmatt	stumpfmatt
Tönbarkeit über ColorExpress	 ◆	 ◇
Gebindegrößen Standard in Liter	5 / 12,5	5 / 12,5
Gebindegrößen Airfix/ Nespri in Liter	25 / 120	-
Gebindegrößen ColorExpress in Liter	2,5 / 5 / 7,5 / 12,5	5 / 12,5*

PASSENDE GRUNDIERUNGEN	Transparent, wasserverdünnbar	
		
Sylitol® RapidGrund 111		
<b>Eigenschaften</b>		
Anwendungsbereich	innen + außen	
Verfestigend	++	
Eindringvermögen	++	
Haftvermittelnd	-	
Hydrophobierend	o	
Verdünnung	bis 1:2 mit Wasser	
Verbrauch ml/m²	100 – 300	
<b>Untergrund</b>		
Gering saugend	-	
Saugend	++	
Sandend	++	
Kreidend/mehlend	o	
Isolierend	o	
Tönbar	o	
Gebindegrößen (in Liter, soweit nicht anders angegeben)	2,5 / 10	

**Bewertung**  
 sehr gut +++  
 gut ++  
 befriedigend +  
 wenig geeignet o  
 ungeeignet -

**Verbrauch**  
 Hierbei handelt es sich um Richtwerte. Der exakte Verbrauch hängt von der Beschaffenheit des Untergrunds ab und sollte durch Probe am Objekt ermittelt werden.

- ◆ alle Kollektionen
- ◇ nur bis Hellbezugswert ca. 40
- ◇ nur bis Hellbezugswert ca. 70 (PlantaGeo bis ca. 60)
- ◇ nur Mineralpigmentierung bis Hellbezugswert ca. 70
- ◇ nur unter Hellbezugswert ca. 30
- W nur Werkstönungen – Anfrage auf Machbarkeit erforderlich
- \* Tönung aus Weißware



# LANGE OFFEN

CapaSilan ist der perfekte Allrounder für jedes Projekt, alle Lichtverhältnisse, Wände und Decken. CapaSilan bietet Spitzenqualität seit 2003 und ermöglicht superfeine Oberflächen in edelmatter Optik. Dank besonders langer Offenzeit ist CapaSilan sehr gut geeignet für Flächen mit erhöhtem Streiflichteinfall. Gestrichene Flächen lassen sich nachträglich noch optimal ausbessern.

Der perfekte Allrounder für Top-Ergebnisse und glückliche Kunden. CapaSilan – bei Streiflicht großartig, als Allrounder super. Bei Einhaltung der vorgegebenen Sanierungsanleitung ist CapaSilan auch als Renovierfarbe auf Akustikdeckenplatten und Akustikputzen geeignet.

## CapaSilan

### DIE EDELMATTE.






#### Premium-Innenfarbe für hochwertigste, matte Oberflächen.

- Feine, strukturarme Oberfläche
- Hohe Sicherheit bei Streiflicht
- Optimal ausbesserungsfähig



# SILICONHARZFARBEN

INNEN-FARBEN	 CapaSilan
weiß	ja
Altweißtypen	-
Verdünnung mit Wasser möglich?	ja
E.L.F./E.L.F. plus	
Fülleigenschaften	+
Reinigungsfähigkeit	+
Nassabriebklasse	1
Deckvermögensklasse	1
Ergiebigkeit (m <sup>2</sup> /Liter)	7
Verbrauch	140
Glanz	stumpfmatt
Tönbarkeit über ColorExpress	 ◆
Gebindegrößen Standard in Liter	5 / 12,5
Gebindegrößen Airfix/ Nespri in Liter	-
Gebindegrößen ColorExpress in Liter	12,5

PASSENDE GRUNDIERUNGEN	Transparent, wasserverdünnbar	Transparent, lösemittelhaltig
	 OptiSilan TiefGrund	 Dupa-Putzfestiger
<b>Eigenschaften</b>		
Anwendungsbereich	innen + außen	innen + außen
Verfestigend	++	+++
Eindringvermögen	++	+++
Haftvermittelnd	-	-
Hydrophobierend	++	++
Verdünnung	o	bis 10% mit Caparol AF-Verdünner
Verbrauch ml/m <sup>2</sup>	150-200	150-300
<b>Untergrund</b>		
Gering saugend	-	-
Saugend	++	++
Sandend	++	+++
Kreidend/mehlend	o	+++
Isolierend	-	-
Tönbar	o	o
Gebindegrößen (in Liter, soweit nicht anders angegeben)	2,5 / 10	10

**Bewertung**  
 sehr gut +++  
 gut ++  
 befriedigend +  
 wenig geeignet o  
 ungeeignet -

**Verbrauch**  
 Hierbei handelt es sich um Richtwerte. Der exakte Verbrauch hängt von der Beschaffenheit des Untergrunds ab und sollte durch Probe am Objekt ermittelt werden.

- ◆ alle Kollektionen
- ◇ nur bis Hellbezugswert ca. 40
- ◇ nur bis Hellbezugswert ca. 70 (PlantaGeo bis ca. 60)
- ◇ nur Mineralpigmentierung bis Hellbezugswert ca. 70
- ◇ nur unter Hellbezugswert ca. 30
- W nur Werkstönungen – Anfrage auf Machbarkeit erforderlich
- \* Tönung aus Weißware



# CLEVER GELÖST

Besondere Anforderungen erfordern besondere Lösungen: Profitieren Sie von unseren funktionalen Spezialisten. Denn neben gängigen Gestaltungs- und Renovierungsarbeiten treten in der Praxis immer

wieder besondere Probleme auf: Was tun bei Schimmel, Nikotin- und Wasserflecken, Öl- und Fettverschmutzungen? Erzielen Sie mit hochwirksamen Funktionsfarben erfolgreiche Ergebnisse auf lange Sicht!

## Indeko-W

### DIE WIRKSAME.





















#### Matte Innenfarbe mit Langzeitfilmschutz vor Schimmelbefall.

- Eignung für Lebensmittelbereich
- Leicht zu verarbeiten
- Unterstützt die Raumhygiene



# FUNKTIONSFARBEN

INNENFARBEN							
	Indeko-W	Fungitex-W	Malerit-W	Aqua-inn N°1	IsoDeck	Dupa-inn N°1	Dupafix multi
weiß	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Altweißtypen	-	-	-	-	-	-	verkehrsweiß ca. RAL 9016
Verdünnung mit Wasser möglich?	ja	ja	ja	ja	ja	-	-
E.L.F./E.L.F. plus						-	-
Fülleigenschaften	++	++	++	++	++	++	++
Reinigungsfähigkeit	+	++	o	+	+	+	o
Nassabriebklasse	2	1	3	1	2	2	2
Deckvermögensklasse	2	2	2	1	1	1	2
Ergiebigkeit (m <sup>2</sup> /Liter)	6	7	7	6	8	5	7
Verbrauch	150	140	140	150	125	180	220
Glanz	stumpfmatt	seidenmatt	stumpfmatt	stumpfmatt	stumpfmatt	stumpfmatt	stumpfmatt
Tönbarkeit über ColorExpress	 ◆	 ◆	 ◆	 ◆	w	w	-
Gebindegrößen Standard in Liter	2,5 / 12,5	12,5	2,5 / 12,5	5 / 12,5	12,5	5 / 12,5	-
Gebindegrößen Airfix/Nespri in Liter	-	-	-	-	-	-	35 kg
Gebindegrößen ColorExpress in Liter	12,5*	12,5*	12,5*	12,5*	-	-	-

PASSENDE GRUNDIERUNGEN	Transparent, wasserverdünnbar		Pigmentiert, wasserverdünnbar				Pigmentiert, wasserverdünnbar, isolierend	
								
Eigenschaften	Capaplex	FungiGrund	CapaGrund Universal	Minera Universal	PutzGrund 610	FibroSil	Aqua-Sperrgrund	Filtergrund grob
Anwendungsbereich	innen + außen	innen + außen	innen + außen	innen + außen	innen + außen	außen	innen	innen
Verfestigend	++	+	o	o	+	+	-	-
Eindringvermögen	++	++	o	o	o	o	-	-
Haftvermittelnd	-	-	+++	+	+++	+++	+++	+++
Hydrophobierend	++	o	++	+	+++	++	-	-
Verdünnung	bis 1:4 mit Wasser	o	bis 3% mit Wasser	bis 10% mit Wasser?	bis 10% mit Wasser	bis 5% mit Wasser	unverdünt	unverdünt
Verbrauch ml/m <sup>2</sup>	50-200	150-200	150-200	400-500 g/m <sup>2</sup>	250-350 g/m <sup>2</sup>	600-800 g/m <sup>2</sup>	90-110	200-250
<b>Untergrund</b>								
Gering saugend	-	-	++	+	++	++	++	++
Saugend	++	++	+	+	+	+	++	++
Sandend	o	o	-	-	-	-	-	-
Kreidend/mehlend	o	o	-	-	-	-	-	-
Isolierend	-	-	+ gegen Calciumhydroxid	-	-	-	+++	++
Tönbar	o	o	ja	ja	ja	ja	-	5% mit Volltonfarbe
Gebindegrößen (in Liter, soweit nicht anders angegeben)	1 / 5 / 10	2,5 / 10	750 (Airfix-Einstellung)	8 kg / 22 kg	8 / 16 / 25	25 kg	5 / 12,5	12,5

**Bewertung**  
 sehr gut +++  
 gut ++  
 befriedigend +  
 wenig geeignet o  
 ungeeignet -

**Verbrauch**  
 Hierbei handelt es sich um Richtwerte. Der exakte Verbrauch hängt von der Beschaffenheit des Untergrunds ab und sollte durch Probe am Objekt ermittelt werden.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

◆ alle Kollektionen  
 ◆ nur bis Hellbezugswert ca. 40  
 ◆ nur bis Hellbezugswert ca. 70 (PlantaGeo bis ca. 60)  
 ◆ nur Mineralpigmentierung bis Hellbezugswert ca. 70  
 ◆ nur unter Hellbezugswert ca. 30  
 W nur Werkstönungen – Anfrage auf Machbarkeit erforderlich  
 \* Tönung aus Weißware

# STARK STRAPAZIERFÄHIG

Latexfarben sind besonders strapazierfähig. In glänzender Variante lassen sie sich sehr gut reinigen und weisen eine gute Desinfektionsmittelbeständigkeit auf. Sie sind daher insbesondere für Flächen geeignet, die starker Belastung ausgesetzt sind, wie in Schulen, Krankenhäusern, Kindergärten, öffentlichen Gebäuden, Büros, Hotels, Restaurants, Fluren, Treppenhäusern usw.

Seidenglänzende Latexfarben eignen sich außerdem hervorragend für Raufaser-, Relief- oder Prägetapeten sowie auf Glasgewebe-Wandbelägen zur Betonung der Strukturen durch den schönen Seidenglanz-Effekt. Alle Latexfarben von Caparol tragen das E.L.F.-Siegel (emissionsminimiert und lösemittelfrei) und sind damit auch in sensiblen Wohn- und Arbeitsbereichen einsetzbar.

## SeidenLatex

### DIE LEISTUNGSFÄHIGE.








#### Für strapazierfähige, seidenglänzende Innenanstriche.

- Robust
- Leichte Verarbeitung
- Gut reinigungsfähig



# LATEXFARBEN

INNENFARBEN				
	SeidenLatex	Latex Samt 10	Latex Satin 20	Latex Gloss 60
weiß	ja	ja	ja	ja
Altweißtypen	altweiß RAL 9010	-	-	-
Verdünnung mit Wasser möglich?	ja	ja	ja	ja
E.L.F./E.L.F. plus				
Desinfektionsmittelbeständigkeit	ja	ja	ja	ja
Fülleigenschaften	+	+	+	+
Reinigungsfähigkeit	++	++	++	+++
Nassabriebklasse	1	1	1	1
Deckvermögensklasse	2	2	2	2
Ergiebigkeit (m <sup>2</sup> /Liter)	7	7	7	7
Verbrauch	140	140	140	140
Glanz	seidenglänzend	seidenmatt	seidenglänzend	glänzend
Tönbarkeit über ColorExpress	 ◆	 ◆	 ◆	 ◇
Gebindegrößen Standard in Liter	2,5 / 5 / 12,5	12,5	12,5	2,5 / 12,5
Gebindegrößen Airfix/ Nespri in Liter	-	-	-	-
Gebindegrößen ColorExpress in Liter	2,5 / 5 / 7,5 / 12,5	5 / 12,5	12,5*	2,5 / 12,5*

**Bewertung**  
 sehr gut +++  
 gut ++  
 befriedigend +  
 wenig geeignet o  
 ungeeignet -

**Verbrauch**  
 Hierbei handelt es sich um Richtwerte.  
 Der exakte Verbrauch hängt von der  
 Beschaffenheit des Untergrunds ab und  
 sollte durch Probe am Objekt ermittelt  
 werden.

◆ alle Kollektionen  
 ◇ nur bis Hellbezugswert ca. 40  
 ◇ nur bis Hellbezugswert ca. 70 (PlantaGeo bis ca. 60)  
 ◇ nur Mineralpigmentierung bis Hellbezugswert ca. 70  
 ◆ nur unter Hellbezugswert ca. 30  
 W nur Werkstönungen – Anfrage auf Machbarkeit erforderlich  
 \* Tönung aus Weißware



# BESONDERS WIRTSCHAFTLICH

Jetzt geht es rund auf Deutschlands Baustellen: Mit den drei Baustellen-Profis MattFinish, OptiFinish und RF-RaumFinish haben Sie für jede Anforderung im Innenbereich die wirtschaftliche Antwort für Ihre Projekte in Industrie, Gewerbe, Büro und Wohnungsbau.

Die drei Spezialisten in den Nassabriebklassen 1 bis 3 überzeugen mit ihrem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. In jeder Nassabriebklasse steht ein Produkt mit höchstem Deckvermögen (Deckkraftklasse 1) zur Verfügung – immer in baustellen-gerechten Großgebinden mit 12,5, 15, 25, 120 Litern. Profitieren Sie von Qualitätsprodukten „Made in Germany“!

## RF-RaumFinish

**DER ALLROUNDER.**












**Füllende, gut ausbesserungsfähige, matte Innenfarbe.**

- Optimal ausbesserungsfähig
- Lange Offenzeit
- Gutes Füllvermögen



# FINISHLINE

INNENFARBEN	 MattFinish	 OptiFinish	 RF-RaumFinish
weiß	ja	ja	ja
Altweißtypen	-	altweiß RAL 9010 / lichtweiß RAL 9016	-
Verdünnung mit Wasser möglich?	ja	ja	ja
E.L.F./E.L.F. plus			
Desinfektionsmittelbeständigkeit	ja	ja	-
Fülleigenschaften	++	++	+++
Reinigungsfähigkeit	+	+	o
Nassabriebklasse	1	2	3
Deckvermögensklasse	1	1	1
Ergiebigkeit (m <sup>2</sup> /Liter)	6	6	6
Verbrauch	150	150	150
Glanz	stumpfmatt	stumpfmatt	stumpfmatt
Tönbarkeit über ColorExpress	 ◆	 ◆	 ◆
Gebindegrößen Standard in Liter	12,5	12,5 / 15	12,5 / 15
Gebindegrößen Airfix/ Nespri in Liter	25 / 120	25 / 120	25 / 120
Gebindegrößen ColorExpress in Liter	12,5*	12,5 / 15*	12,5 / 15*

**Bewertung**  
 sehr gut +++  
 gut ++  
 befriedigend +  
 wenig geeignet +  
 ungeeignet -

**Verbrauch**  
 Hierbei handelt es sich um Richtwerte.  
 Der exakte Verbrauch hängt von der  
 Beschaffenheit des Untergrunds ab und  
 sollte durch Probe am Objekt ermittelt  
 werden.

◆ alle Kollektionen  
 ◆ nur bis Hellbezugswert ca. 40  
 ◆ nur bis Hellbezugswert ca. 70 (PlantaGeo bis ca. 60)  
 ◆ nur Mineralpigmentierung bis Hellbezugswert ca. 70  
 ◆ nur unter Hellbezugswert ca. 30  
 W nur Werkstönungen – Anfrage auf Machbarkeit erforderlich  
 \* Tönung aus Weißware



# GRÜN IST UNSERE FARBE DER ZUKUNFT

Wir verstehen uns als Treiber einer nachhaltigen Entwicklung und bauen unser verantwortungsvolles Handeln

weiter aus. Mit unserer Initiative #MITCAPAROLUMDENKEN gehen wir nun den nächsten Schritt.

**#MITCAPAROLUMDENKEN**  
basiert auf drei zentralen Säulen:

## KLIMAFREUNDLICHE PRODUKTION.

Bereits seit 2017 setzen wir in der Verwaltung und in den Produktionsprozessen unserer deutschen Standorte auf 100 % Ökostrom aus erneuerbaren Energien. Damit sparen wir jede Menge Energie und senken zugleich die CO<sub>2</sub>-Emissionen je produzierte Tonne Farbe.

## NACHHALTIGE VERPACKUNG & RECYCLING.


Die Verpackungen der CapaGreen Linie sind besonders umweltfreundlich: Während unsere Kunststoffgebinde aus Recyclingmaterial bestehen, zeichnen sich die Blechgebinde durch eine hohe Recyclingquote aus. Caparol sorgt zudem für eine umweltgerechte Entsorgung restentleerter Gebinde Ihrer Baustelle und macht Dämmplatten-Abschnitte recyclingfähig. So reduzieren wir den Ressourceneinsatz und schonen das Klima.

## NACHHALTIGE PRODUKTE & LÖSUNGEN.

Mit dem CapaGreen Sortiment ersetzen wir fossile Rohstoffe wie Erdöl und Erdgas bei gleichbleibender Qualität schrittweise durch nachwachsende Rohstoffe – von Kartoffelstärke über Leindotter- und Sojaöl bis hin zu Biogas und Bio-Naphtha. Die Capatect LoftLook-Klinker setzen auf Upcycling. Gebrauchte Klinker werden zu dünnen, zeitgemäß nutzbaren Riemchen verarbeitet und erhalten ein zweites Leben. Dadurch sparen wir CO<sub>2</sub>.

# CapaGreen – Farbe trifft Natur

INNENFARBEN	 PlantaGeo	 Indeko-plus	 Sylitol® Bio-Innenfarbe
weiß	ja	ja	ja
Altweißtypen	-	-	altweiß RAL 9010
Verdünnung mit Wasser möglich?	ja	ja	ja
E.L.F./E.L.F. plus			
Blauer Engel	-	ja	-
allergikergesamt	-	ja	ja
Fülleigenschaften	++	++	++
Reinigungsfähigkeit	+	+	0
Nassabriebklasse	3	1	2
Deckvermögensklasse	1	1	2
Ergiebigkeit (m <sup>2</sup> /Liter)	6	8	7
Verbrauch	150	125	140
Glanz	stumpfmatt	stumpfmatt	stumpfmatt
Tönbarkeit über ColorExpress	 ◆	 ◆	 ◆
Gebindegrößen Standard in Liter	12,5	2,5 / 5 / 12,5	5 / 12,5
Gebindegrößen Airfix/Nespri in Liter	-	-	25 / 120
Gebindegrößen ColorExpress in Liter	12,5*	1,25 / 2,5 / 5 / 7,5 / 12,5	2,5 / 5 / 7,5 / 12,5

PASSENDE GRUNDIERUNGEN	 HaftGrund EG
Anwendungsbereich	innen + außen
Verfestigend	+
Eindringvermögen	+
Haftvermittelnd	+
Hydrophobierend	+
Verdünnung	bis 5% mit Wasser
Verbrauch ml/m <sup>2</sup>	150-200
Gering saugend	++
Saugend	+
Sandend	-
Kreidend/mehlend	-
Isolierend	-
Tönbar	ja
Gebindegrößen (in Liter, soweit nicht anders angegeben)	5 / 12,5 / 25 / 120 (Airfix-Einstellung)

#### Bewertung

sehr gut +++  
 gut ++  
 befriedigend +  
 wenig geeignet o  
 ungeeignet -

#### Verbrauch

Hierbei handelt es sich um Richtwerte. Der exakte Verbrauch hängt von der Beschaffenheit des Untergrunds ab und sollte durch Probe am Objekt ermittelt werden.

- ◆ alle Kollektionen
- ◆ nur bis Hellbezugswert ca. 40
- ◆ nur bis Hellbezugswert ca. 70 (PlantaGeo bis ca. 60)
- ◆ nur Mineralpigmentierung bis Hellbezugswert ca. 70
- ◆ nur unter Hellbezugswert ca. 30
- W nur Werkstönungen – Anfrage auf Machbarkeit erforderlich
- \* Tönung aus Weißware



# SPECTRUM UND ColorReaderPRO

## IMMER GUT GESTALTEN MIT DER SPECTRUM-FAMILIE.



Farbe und Material spielen in der Gestaltung eine wesentliche Rolle.

Jeder Farbton wirkt anders, jede Oberfläche schafft eine eigene Atmosphäre. Aber vor allem unsere individuelle Kreativität bringt gute Gestaltung hervor.

Unsere kreative SPECTRUM-Familie hält für jede Gestaltung das passende Werkzeug bereit. Ideal für spontane Ideen. Für in Ruhe ausgearbeitete Entwürfe. Oder um einfach nur Farbtöne zu messen. Gestaltung ist immer da, wo Sie sind. Leben Sie Ihre Kreativität aus.

### Finden Sie Ihr Werkzeug – Sie haben die Wahl!

Profitieren Sie von SPECTRUM 5, unserer umfassenden Visualisierungssoftware für die Farb- und Materialgestaltung von eigenen Bilddaten und zahlreichen Beispielbildern. Nutzen Sie auch SPECTRUM\_express und gestalten Sie kostenlos online. Oder überraschen Sie Ihre Kunden mit SPECTRUM\_mobile, der cleveren App zur schnellen Visualisierung von Gestaltungsideen. Willkommen in der SPECTRUM-Familie!

## ColorReaderPRO – MOBILES FARBMESSGERÄT FÜR DIE PROFESSIONELLE BERATUNG.

Mit dem ColorReaderPRO bestimmen Sie in Sekundenschnelle die Farbtöne vieler Oberflächen. Ob Ihr Kunde ein Farbmuster vorlegt oder einen Bestandsfarbton am Haus bestimmt haben möchte: Der ColorReaderPRO zeigt Ihnen auf dem OLED-Display sofort die exakte Farbtonbezeichnung.

Dank der integrierten Bluetooth-Funktion übertragen Sie die gemessenen Farbtöne direkt in unsere kostenlose Farbgestaltungs-App SPECTRUM\_mobile, die Sie in wenigen Schritten für eine professionelle Farbgestaltung nutzen können. Besonderes Plus: Mit ColorReaderPRO und SPECTRUM\_mobile können Sie Farbtöne auch an strukturierten Oberflächen, wie verputzten Fassaden, messen.

Mehr über SPECTRUM\_mobile und ColorReaderPRO: [www.caparol.de/colorreaderpro](http://www.caparol.de/colorreaderpro)



# TÖNSERVICE UND ColorExpress

## TÖNNNOVATION SEIT ÜBER 40 JAHREN.



ColorExpress ist der Markenname für den professionellen Tönservice von Caparol. Mit der Systemerfahrung von mehr als 40 Jahren bieten ColorExpress-Anlagen allein in Deutschland an 1.250 Standorten mit über 8 Millionen Farbprezturen eine grenzenlose Farbtonvielfalt.

### Hochwertige Pasten, erstklassiges Töneergebnis

Caparol produziert hochwertige Tönpasten, die exakt den jeweiligen Ansprüchen des Anwendungsbereiches entsprechen. Ob wasser- verdünnbare oder lösemittelhaltige Produkte: Für beide Produkt- bereiche, die ständig weiterentwickelt und an den Marktbedürfnissen angepasst werden, bietet ColorExpress höchste Farbtonvielfalt und UV-Beständigkeit.

### Extrem breite Anwendungsvielfalt

Die sorgfältig aufeinander abgestimmten ColorExpress-Komponenten aus Basismaterial und Tönpaste ermöglichen eine extrem breite Vielfalt in der Anwendung: ob Fassadenfarben, Innenfarben, Außenputze, Boden- und Betonbeschichtungen, dekorative Innenwandtechniken, Lacke oder Lasuren: Für jeden Einsatzbereich steht eine maßgeschneiderte Abtönlösung zur Verfügung.

### Konservierungsmittelfrei tönen

Das patentierte Tönsystem stellt die Konservierungsmittelfreiheit nun auch nach der Tönung am Point of Sale sicher. Verantwortlich dafür ist die UV-C-Tönttechnologie. Dank dieser Technologie kann in den Pasten auf Konservierungsmittel verzichtet werden und die Farben sind auch nach der Tönung konservierungsmittelfrei. Die KF-Tönanlagen werden sukzessive im Markt ausgerollt.


## CAPAROL CLUB

### VORTEILS-POWER. NUR FÜR PROFIS.

Kommen Sie in den Caparol Club – den Club für echte Profis. Hier wird es bunt, denn die Maler-Profis und Fachhandwerker stehen im Mittelpunkt. Wir belohnen Ihre Treue und Partnerschaft zu Caparol mit coolen Prämien und ganz besonderen Angeboten für Ihren Geschäftserfolg! Bereit für einen neuen Anstrich? Dann herzlich willkommen im Club!

- So einfach geht's: Bei jedem Einkauf PowerPunkte im Caparol Club sammeln – und zwar das ganze Jahr lang.
- Ob Geld-, Sachprämien oder Gutscheine – es warten oberrnice Prämien von vielen coolen Marken.
- Volle Power für den Erfolg: Mit individualisierten Gerüstplanen<sup>1</sup> und Textilien den eignen Auftritt aufpimpen.
- Bei uns ist immer was los: Jede Menge oberrnice Aktionen für noch mehr PowerPunkte. Verpass' keine Aktion!

Mehr Infos unter  
[www.caparol-club.de](http://www.caparol-club.de)

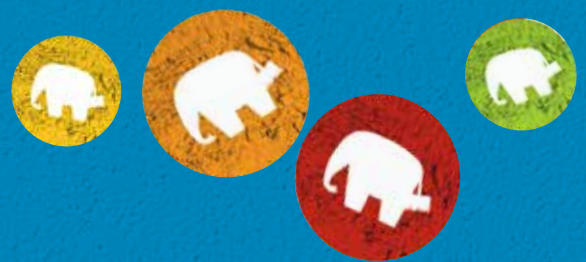


# TREND 2024

## TRENDTON DES JAHRES: HONIG-GOLD: AMBER 65

Wir lieben Honig-Gold! Dieser Farbton hat alles, was wir jetzt brauchen: Wärme, Tiefe, Kraft – und ein ganz eigenes Strahlen. Als würde Sonnenlicht durchs Blätterdach fallen und einen goldenen Schimmer auf den Boden zaubern. Was Honig-Gold außerdem besonders macht, ist diese Vielseitigkeit. Ein Farbton, der Räume aufhellen kann und gleichzeitig Wärme verleiht, umhüllt und erdet. Honig-Gold: in vielen Farbwelten zu Hause, perfekt zum Kombinieren.

### DIE NEUESTEN FARBINSPIRATIONEN

Wir transportieren die Impulse und Inspirationen aus der Natur in die Räume. Mit viel Licht, Luft, Pflanzen und Naturmaterialien bei Möbeln und Accessoires – und dann das Wichtigste: die Farben! So entwickeln sich für jeden Raum natürliche Atmosphären. Und je nach umgebenden Farbtönen und Oberflächen wirkt unser Trendton Honig-Gold dabei immer wieder anders. Hell und elegant? Oder lieber warm und kraftvoll? Alles eine Frage der Kombination.



#### FARBWELT 1: BLÄTTER LIEBEN BLÜTEN



#### FARBWELT 2: ERDE BIRGT PIGMENTE



#### FARBWELT 3: HIMMEL TRIFFT LANDSCHAFT



# NEBELFREIES SPRITZEN MIT NESPRI

**DAS NESPRI SYSTEM.  
SCHNELLER. EFFIZIENTER.  
GESÜNDER.**

Profitieren Sie vom einzigartigen, patentierten Nespri System für nebelfreies Spritzen: So schnell, wirtschaftlich, sicher und nebelfrei sauber ist keine andere Technologie im Markt!

Mit Nespri lassen sich speziell rezeptierte Caparol Farben im Airless-Verfahren ohne störenden Spritznebel auf Oberflächen auftragen – außen wie innen. Und der Einsatz des Nespri Systems rechnet sich bereits bei kleineren Flächen!

- Bis zu 30% schneller durch präzisen, nebelfreien Farbauftrag und deutlich weniger Abklebe-/Abdeckaufwand
- Effizienter durch Einsparung wertvoller Zeit und Kosten
- Gesünder durch deutlich reduzierte Spritznebelbelastung in Innenräumen und schonenderes, leichteres Arbeiten



Die Kombination aus Nespri Maschinentheologie und speziell rezeptierten Nespri Beschichtungsstoffen stellt die garantiert nebelfreie Verarbeitung sicher. Ob Grundierung, Reinacrylat-Farbe (auch für innen) oder Fassadenfarben: Alles passt!



bis zu  
**30%**  
schneller

## NespriPRO

Noch mehr Leistung, optimierter Bedienkomfort, höhere Robustheit und eine längere Lebensdauer.



## NespriKIT

Der Schlauchwagen NespriKIT ist die perfekte, herstellerübergreifende Ergänzung für jeden, der bereits im Besitz eines Airless-Gerätes ist.

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne.

**CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH**

Roßdörfer Straße 50

64372 Ober-Ramstadt

Telefon: 06154 71-71710

E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

[www.caparol.de](http://www.caparol.de)

**SIE INTERESSIEREN SICH FÜR WEITERE INFORMATIONEN RUND UM DAS CAPAROL  
SORTIMENT? DANN PROFITIEREN SIE AUCH VON DIESEN ANGEBOTEN:**

**Broschüre #MITCAPAROLUMDENKEN**

Best.-Nr. 995749

**Broschüre „Caparol Innenspachtel“**

Best.-Nr. 895856

**Farbtonfächer „CaparolColor Compact“**

Best.-Nr. 906711

**THE POWER OF SURFACE.**

